


ISEČAK ZA KUTIJU SA OSIGURAČIMA

M5

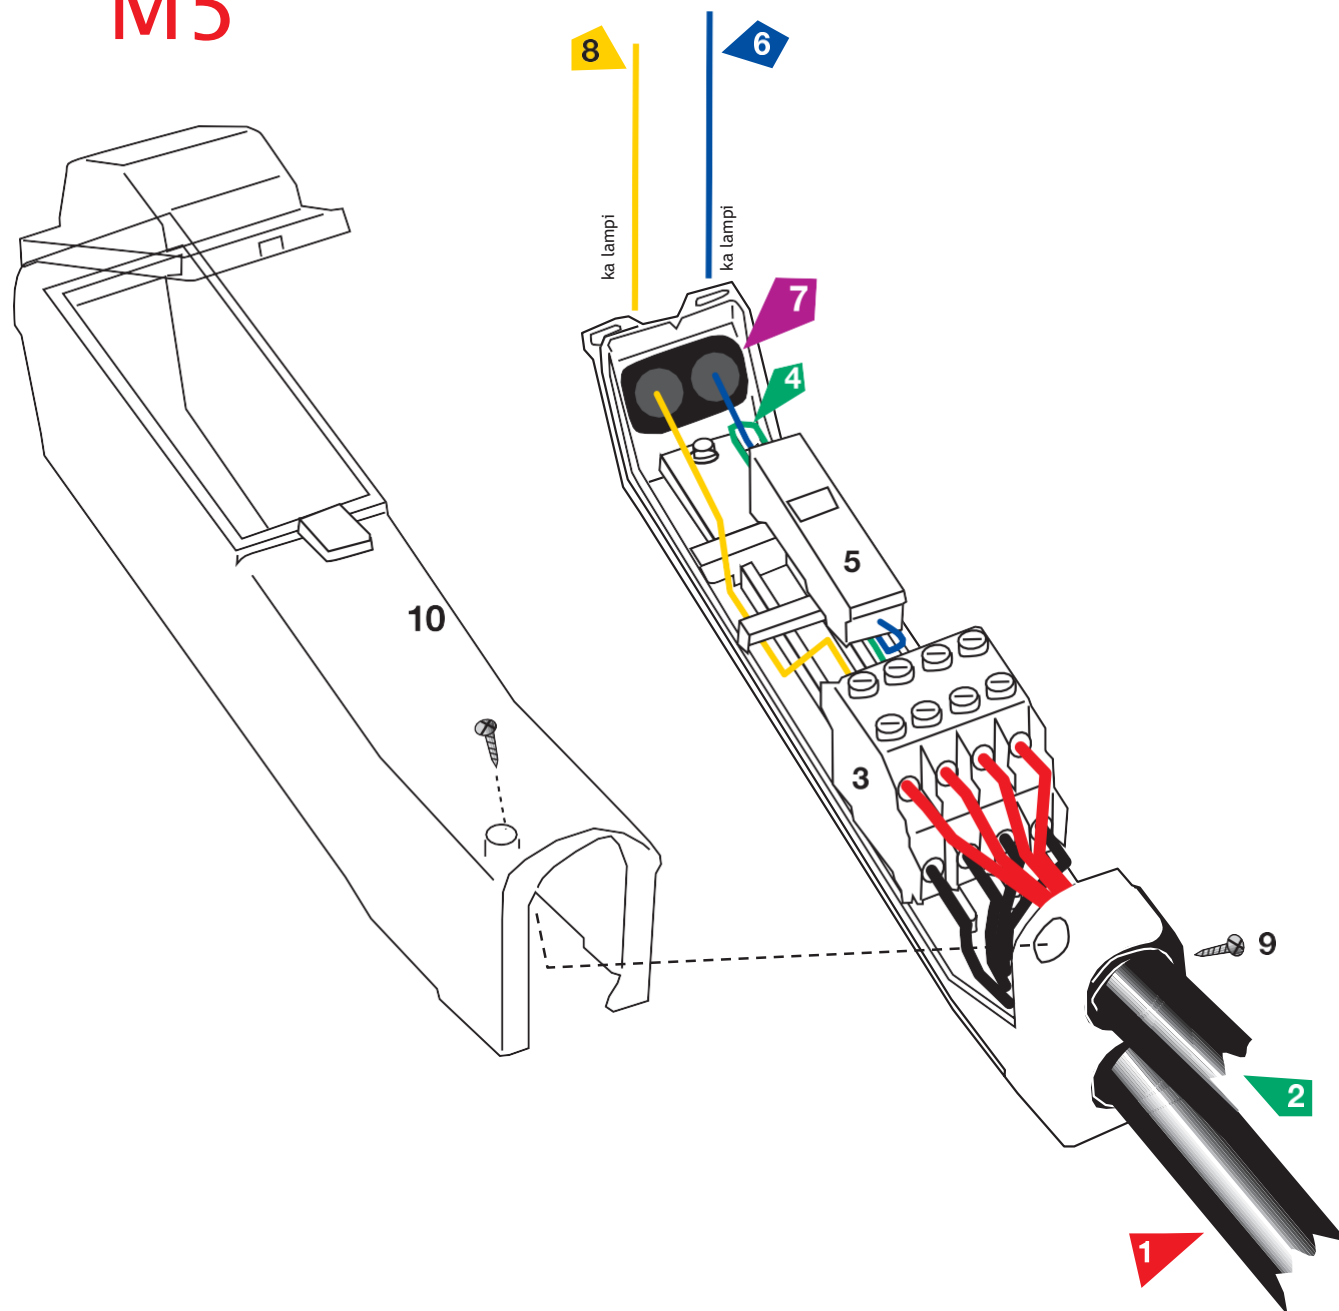

UPUTSTVO ZA OŽIČENJE:

Izbušite otvore u gumiranim uvodnicima povlačenjem odgovarajućih čepova i provucite kablove za povezivanje. Pripremite kablovske „glave“ 1 (ulazna) i 2 (izlazna) tako što ćete blankovati provodnike u meri potrebnoj za učvršćivanje u priključne blokove 3. Položite provodnik 4 iz jedne faze R, S ili T duž odgovarajućeg kanala do nosača osigurača 5, kako je prikazano. Povežite provodnik 6 od nosača osigurača na lampu kroz otvore 7 smeštene na pregradi poklopca kutije za osigurače. Povežite provodnik 8 od neutralnog priključka N do lampe. Vratite nosač osigurača na DIN šinu. Povucite gumirane uvodnike i postavite ih na odgovarajuće ivice. Zatvorite držač kablova pomoću zavrtnja 9. Zatvorite poklopac kutije za osigurače pomoću zavrtnja 10.

- Maksimalna veličina preseka ožičenja: 2 kabla 4x16 mm².



Elmas system doo
Nikole Tesle 40 (selo Glibovac)
11420 Smederevska Palanka –
tel. 0653327673
e-mail: dragan.stevanovic@elmas.rs